



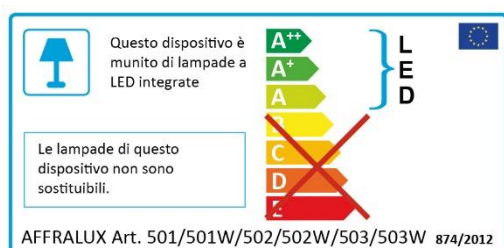

Step 1.0

501 - 501W - 502 - 502W - 503 - 503W

Segnapasso da parete in alluminio, montaggio in aderenza a parete tramite supporto in metallo.

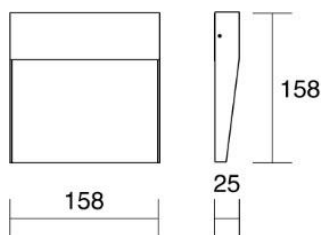

Installazione	A parete
Ambiente	Per interni, per esterno
Finitura	Sabbiata
Peso	0,43 kg
Fonti luminose disponibili	
501 - 502 - 503	501W - 502W - 503W
LED SMD EPISTAR 4000°k 527lm CRI 80 ra	LED SMD EPISTAR 3000°k 527lm CRI 80 ra
Tensione	220-240V
Potenza	6W
Materiali principali	Alluminio, PMMA
Conformità	CE IP54
Classe di isolamento	1

Step 1.0

501 - 501W - 502 - 502W - 503 - 503W



501 - 501W
Bianco



502 - 502W
Antracite



503 - 503W
Corten

ISYLUCE®

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.


Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER SERVICE
AFFRALUX
via Industria 13 - 25011 PONTE S.MARCO (BS) Italy
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320
www.isyluce.com - info@isyluce.com
Stampato / Printed in P.R.C.

ISYLUCE®

Step 1.0
Segnapasso in alluminio
Aluminum steplight
LED 6W - IP54
Art./Item
501 / 501W / 502 / 502W / 503 / 503W

Scheda tecnica



MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

