



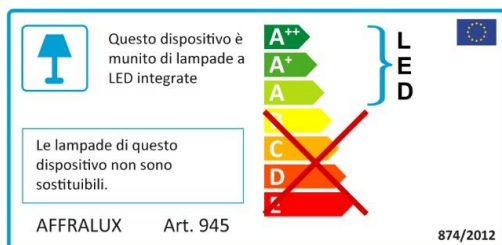

## Nadir

945

Lampada da parete in ferro/alluminio. Montaggio in aderenza tramite staffa in metallo, braccio con snodo a sfera.

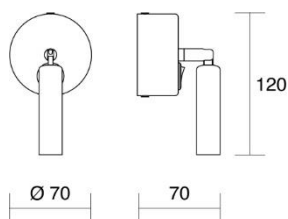

<b>Installazione</b>	Parete
<b>Ambiente</b>	Per interni
<b>Finitura</b>	Bianco satinato
<b>Peso</b>	0,21 kg
<b>Fonti luminose disponibili</b>	LED COB SAMSUNG 3000K 360lm CRI 80 ra
<b>Tensione</b>	220-240V
<b>Potenza</b>	3W
<b>Materiali principali</b>	Alluminio, PMMA
<b>Conformità</b>	  
<b>Classe di isolamento</b>	1

# ISYLUCE®

Scheda tecnica

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.

## ISYLUCE®

Nadir  
Applique in alluminio  
Aluminum wall lamp  
LED 3W  
Art./Item 945



This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

### MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SERVIZIO CLIENTI  
CUSTOMER SERVICE  
AFFRALUX  
via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy  
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320  
www.isyluce.com - info@isyluce.com  
Stampato / Printed in P.R.C.

#### INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.

The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

