




## e-seaLED

305

Lampada da parete in PC/ABS, montaggio in aderenza a parete.

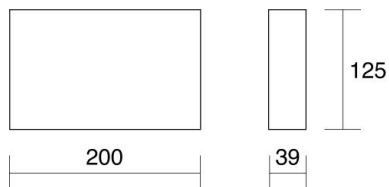

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

AFFRALUX Art. 305

874/2012

<b>Installazione</b>	Parete
<b>Ambiente</b>	Per interni, per esterno
<b>Finitura</b>	Sabbiata
<b>Peso</b>	0,466 kg
<b>Fonti luminose disponibili</b>	LED SMD EPISTAR 4000K 760lm CRI 80 ra
<b>Tensione</b>	220-240V
<b>Potenza</b>	12W
<b>Materiali principali</b>	Policarbonato, ABS
<b>Conformità</b>	CE IP65
<b>Classe di isolamento</b>	2

# ISYLUCE®


## Scheda tecnica

Questo apparecchio soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza secondo le direttive dell'Unione Europea e secondo le norme CEI/EN 60598-1 e relative parti seconde.

Conservare il presente documento anche dopo l'installazione.

## ISYLUCE®

**e-seaLED**  
Applique in ABS/PC  
ABS/PC wall lamp  
LED 12W - IP65  
Art./Item 305



### MANUALE D'INSTALLAZIONE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

This device meets the essential safety requirements in accordance with European Union directives and in accordance with standards IEC / EN 60598-1 and their Parts II.

Keep this document after installation.

SERVIZIO CLIENTI  
CUSTOMER SERVICE  
AFFRALUX  
Via Industria 13 - 25011 CALCINATO (BS) Italy  
Tel. +39 030 963150 Fax: +39 030 9969320  
www.isyluce.com - info@isyluce.com  
Stampato / Printed in P.R.C.

**INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ED INSTALLAZIONE**  
**SAFETY WARNING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
Il prodotto deve essere installato e collegato da personale qualificato, rispettando le corrette indicazioni di sicurezza unite con le norme impianti in vigore.  
The product must be installed and connected by qualified personnel, according to the correct safety instructions together with the rules of installations in force.

